FRASA

FRASA GEO II 120

FCH023122L2

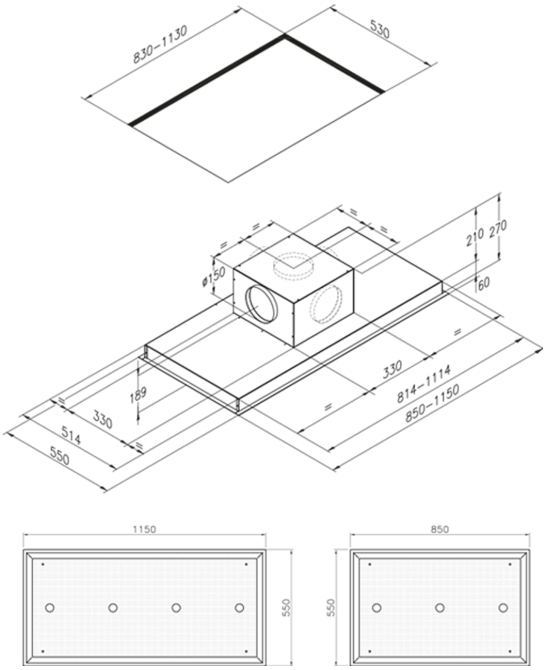
BRANCA



CARACTERÍSTICAS

Acabamento: Lacado branco / Vidro branco ou Inox
Tipo de instalação: Teto
Tipo de comando: Soft touch
Comando à distância: Sim
Níveis de potência: 3 + Intensivo
Desligar automático / Temporizador: Sim (10 min.)
Iluminação: Led 4x1,2W
Temperatura da luz: 4000°K
Filtros anti-gordura: 3
Tipo de filtro: Alumínio
Indicador de limpeza de filtros: Sim (100 h)
Diâmetro saída de filtros: Ø150 mm
Válvula anti-retorno: Sim
Redutor: 120-150 mm
Compatível recirculação (filtro carvão): Opcional (3xFCHZ18)
Compatível c/ ventilação mecânica: -
Extração: 323 - 577 m3/h (766 m3/h intensivo)
Pressão máxima: 579 Pa
Nível de ruído: 47 - 61 db (67 db intensivo)
Classe de energia: A
Potência total: 284,8 W

DESENHO TÉCNICO


830–1130
530
ø150
210 270
60
189
330
514
550
330
814–1114
850–1150

1150
550
850
550