FRASA

4N1 - J

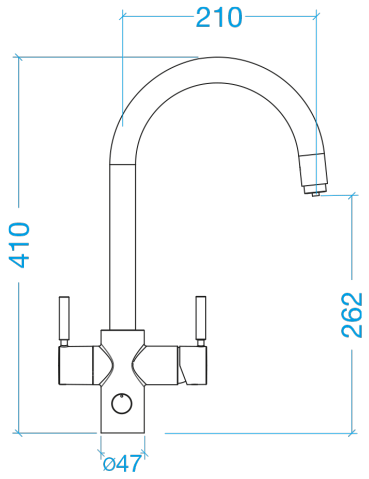
ISE45357BC
COBRE ESCOVADO



CARACTERÍSTICAS

Corpo da misturadora tem por base latão sólido de alta qualidade
Kit de instalação completo para superfícies duras
Capacidade: tanque em aço inoxidável de 2,5 litros
Neotank® possui um regulador digital ajustável que permite definir a temperatura da água no tanque entre 88 º C e 99 º C
Diâmetro do furo necessário: 35-38 mm
Filtro incluído
Pressão de alimentação necessária (frio): 172-862 kPa (1,7-8,6 bar) (25-125 psi)
Pressão de alimentação necessária (quente): 50xPa (0,5 bar) (7 psi).

DESENHO TÉCNICO


210
410
262
ø47